

BRUKSANVISNING FOR OREX HÅNDSLOKKERE

Ved bruk av håndsløkkingsapparatet
gjøres følgende:

1. Rykk ut sikringspinnen



2. Rett dysen mot
bunnen av flammen



3. Klem ned håndtaket



Bruksområde

Brannklasse A: For sløkking av brann i tre, papir,
tekstiler og lignende

Brannklasse B: For sløkking av brann i brennbare
væsker som bensin, olje og maling

Brannklasse C: For sløkking av brann i gasser som
propan, metan og hydrogen

Bålstørrelse

Etiketten beskriver hvilke prøvebål håndsløkkeren har
klart å slukke. Tallet foran bokstaven A beskriver
trebålets lengde i dm. Tallet foran bokstaven B beskriver
væskebålets størrelse i liter. Prøvebål i klasse A går fra 5
til 55 og klasse B fra 21 til 233.

Alle håndslukkere kan brukes mot elektriske anlegg vis det ikke står noen advarsel på etiketten.

Står det ABC i andre linje på etiketten, kan den brukes mot organisk materiale, brennbare væsker og gassbranner. Betegnelsen BC betyr at den kun skal brukes mot væske- og gassbranner.

Plassering av håndslukker

Når ein brann bryter ut kan sekunder avgjøre dine muligheter for å redde liv og eiendeler. Derfor er det viktig at apparatet/apparatene er plassert slik at du raskt og enkelt når det/dem.

I hjemmet anbefales det to apparater slik at du alltid har et i nærheten, uansett hvor du befinner deg. Plasser et apparat i nærheten av ytterdøren og et inne på eller ved soverommet. I hus med flere etasjer bør du også ha et ved trappen.

Apparatet må vere lett tilgjengelig og må ikke blokkeres av møbler o.l. Bærehåndtaket bør ikke være høyere enn 1.5 meter fra gulvet.

For best mulig sikring i store bygg bør ikke avstanden mellom apparatene overskride 25 meter. I tilfeller hvor brannrisikoen regnes som stor, bør apparatet finnes i umiddelbar nærhet.

I bil, båt og campingvogner skal apparatet være festet med en spesiell brakett som reduserer vibrasjon.

Er du usikker på hvor mange apparater du trenger? Ta kontakt med levrandøren.













Vedlikehold - Service - Kontroll


Ved mottak kontrolleres det at manometernålen står i det grønne feltet og at apparatet er plombert. Manometeret bør kontrolleres en gang per måned. Står nålen i det røde feltet må det leveres inn til kontroll. **Apparatet skal også leveres inn når det har vært i bruk, selv om det er mer slokkemiddel igjen.**

Heng apparatet på et lett synlig og tilgjengelig sted. Kontroller det regelmessig at det er fri for skader.

På håndslukkeren's etikett står det en detaljert beskrivelse på hva som skal gjøres etter bruk. Vi anbefaler årlig kontroll av apparatet ved et godkjent serviceverksted.

Ved å ringe Teknisk Industrivern AS (55 94 41 30) får du oppgitt nærmeste serviceverksted.

Slokkemiddel	A-slokker Vann	AB-Slokker Skum	ABC-slokker Pulver	BC-slokker Pulver	B-slokker CO2
Brann i tre, papir og tekstiler ect.					
Brann i væsker som bensin, olje og maling etc.					
Brann i elektriske anlegg.					
Brann i gasser som propan, butan og atcetylen etc.					

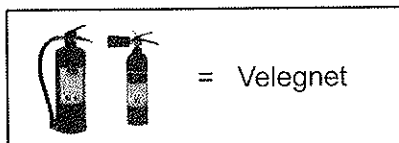

Lisensinnehaver:
Teknisk Industrivern AS
Postboks 82 Laksevåg
N-5847 Bergen
Tlf 55 94 41 30
Fax 55 94 41 31

Produsent:
Yuyao Orientx
Fire Saftey Equipment Co
Ltd. China