

Verdensnyhet !

Optisk, trådløs røykvarsler med varedetektor
Den sikreste brannvarsler på markedet i dag !

Enkel installasjon

Deltronic PR-1211 seriekobles via radiosignaler og trenger ingen kabelinstallasjoner for å kunne kommunisere. Røykvarsleren har radio sender og mottaker som arbeider på en spesialfrekvens, 434.33 Mhz og har en meget god rekkevidde. Den har 16 kanaler, der kanal 0 er en spesial kanal. Denne kan brukes for detektorer som plasseres i inngangspartiet i et hus med flere leiligheter og også i kjeller og på loftet. Hvis alarmen i en leilighet aktiveres, vil detektorene i inngangspartiet aktiveres etter en forsinkelse på 3 minutter. Hvis en detektor i inngangspartiet gir varsling, vil alle andre detektorer øyeblikkelig gi varsling. Rømnings veiene får ikke sperres. 15 leiligheter kan ha vær sin kanal og inngangspartiet "kanal 0".

Avansert teknikk


Røykvarsleren har en meget avansert mikroprosessorstyrt konstruksjon for å gi optimal sikkerhet for brukere. Verdens første trådløse brannvarsler som er typegodkjent i følge VDS2344, EN ISO 12239 og DSB 235-145. Den har innbygget automatisk følsomhets-justering mot støv og batterivariasjoner. Når den må renses gir den automatisk 4 beep.

Pausefunksjon

PR1211 har en pausefunksjon for å unngå unødvendig varsling for eksempel på kjøkkenet. Du trykker på knappen, følsomheten reduseres og går automatisk tilbake etter 10 minutter. Varmedektoren vil fortsatt ha full følsomhet. Dette gjør at detektoren passer også for å overvåke kundens kjøkken.

Lavt strømforbruk

PR1211 har et lavt strømforbruk. Batteribytte gjøres hvert annet år. Automatisk lydsignal - 1 beep pr minut - når batteriet må byttes.

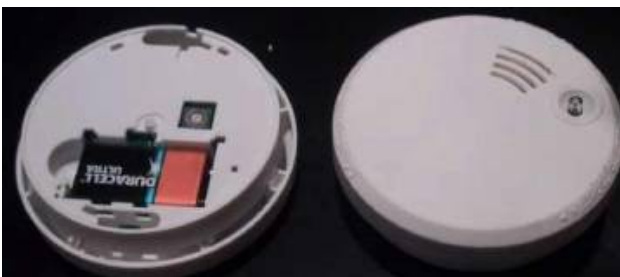

DELTRONIC
sikkerhet i verdensklasse



Opsjoner

- Kan leveres med varmesensor (modell PHR-1211) som varsler med en spesiell lyd ved 57° C
- Mulighet for ekstern alamrakterivering for eksempel via alarmknapp eller andre brannvarslere
- Mulighet for eksterm alarmindikering via LED, for eksempel utenfor en dør.

- Varsler en alarm, varsler alle.
- Opp til 2 års batterilevetid og 30 dagers varslingstid
- 16 forskjellige radiokanaler
- Pausefunksjon på 10 minutter
- Forskjellige lydsignaler - hver enhet / unikt signal
- Ubegrenset antall koblede alarmer
- Optisk røykdeteksjon
- 85 dB lydstyrke på sirene på 3 meter
- Gir den største trygghet for brannvarsling idag

Tekniske data

Røykdeteksjon	Optisk refleksjonssystem
Røyfølsomhet (normal)	2,3%/FT. \pm 1,0%/FT
Lydstyrke	85 db på 3 meter
Lydsignal	2/3 ulike lyd karakterer
Alarmlampe (LED)	Fast LED i detekterende enhet, blinkende LED i øvrige enheter
Pausefunksjon (følsomhetsreduksjon)	10 minutter
Strømforskyning	9V alkalisk batteri
Batterilevetid	Minst ett år - maks 2 år
Batteribyttesignal	Varsler i minst 30 dager
Strømforbruk (overlagret)	Maks 20 uA
Størrelse og vekt	Høyde: 25 mm, Diamater: 95 mm, Vekt 150 g
Sammenkoblingsbart antall enheter	Ubegrenset antall
Kodemuligheter	16 ulike, hvorav 1 prioritert til for eksempel rømning
Rekkevidde	Avhenger av radioforhold
Frekvensbånd	434,33 MHz
Radiogodkjenning	R&TTE og CE 0681
Øvrig	Selvtest og automatisk kalibrering

Mottagersentral CM-01 og CM-02

Med Deltronic CM-01 / CM-02 kan du enkelt koble Deltronic PR-1211 røykvarslerne til hvilket som helst alarmanlegg med kablet inngang eller til telefonutringere o.l. Mottageren kan brukes begge veier, d.v.s. at du kan for eksempel få innbruddsalarmen din til å varsle også via Deltronic PR-1211 røykvarslerne eller få koblet Deltronic PR-1211 røykvarslerne til en hvilken som helst alarmsentral eller telefonutringer som har kablet inngang. Mottageren har alle frekvensene som røykvarsleren har og stiller man inn mottageren på kanal 0, men røykvarslerne ligger på en annen kanal og kobler mottageren til en alarmsentral, vil man ha 3 minutter på å avstille alarmen med hysjfunksjonen før alarmsentralen går i alarm.

Mottageren leveres i 2 forskjellige versjoner:
 CM-01 -Ekstern strømforsyning 10-30 VDC
 M-02- Batteridrift 9-14 VDC.



Portabel alarmveske "akuttveske"

Kan bli benyttet i midlertidig boliger, ved reparasjon eller ombygningsarbeider, ved nybygg eller i andre akutte situasjoner. Portabel alarmveske kan utstyres etter kundens behov. En standardveske inneholder for eksempel:

- 12 stk trådløse brannvarslerne med varmesensor modell PHR-1211 for 9V batteridrift
- 1 stk Telefonoppringer modell TD-110
- Monteringstilbehør for brannvarslerne samt telefonkabel/Mottagsentral.

