

LEDDI

NØDLYSARMATUR

er blant markedets mest moderne og funksjonelle nødlysarmaturer. Med sitt moderne og profesjonelle design, vil LEDDI være den riktige armaturen for et hvert miljø. Det elegante og optimalt tilpassende designet, er riktig for så vel offentlig sektor som VIP arealer på hoteller og restauranter.

For å oppnå god luminans-fordeling på skiltet, benytter LEDDI neste generasjons hvite lysdioder sammen med det optimale refl ektorsystem for innvendig belysning av skilt (patentert). LEDDI er en miljøriktig nødlysarmatur. Lav driftseffekt på 1.5W, NiMhd - batterier, miljøvennlig resirkulerbar plast og emballasje

LEDDI dekker hele produktbehovet med desentralisert 230V AC og sentralisert 230V AC/DC og 24V AC/DC.

LEDDI leveres som standard desentralisert med selvtest, mulighet for etterinstallasjon av LON Bus løsning. Spesialvariant som pot.free og Cinema er også med i produktfamilien.

Velg din design

Med mulighet til "metallic look" som messing og aluminium, og i fargene sort og hvit, passer LEDDI inn i de fleste miljøer. LEDDI finnes også i en delikat innfelt løsning.



- Lyskilde - Hvite LED.
- Levetid - 10 år
- Lav effekt, 1,5W.
- NiMh Batteri
- Norsk produsent



Enkel montering og vedlikehold

LEDDI har en meget funksjonell oppbygging. Med en separat installasjonsbrakett for tak/vegg, som armaturen snappes på plass i. Fri adgang til batteripakke og interfacekort uten å åpne armaturen. Tilpasset for viderekobling av installasjonskabel og bus-kabel i toppen av armaturen.



- Lavt effektforbruk
- Miljøvennlig batteri
- 1 og 3 timers batteridrift
- Unikt ladekonsept
- Slukke/tenne - funksjon
- Låsing/sikring
- Tosidig
- EN - 60598 - 2 - 22
- Kan dimmes
- Installasjonsvennlig
- Felles tak/vegg brakett
- Flexibel kabelinnføring
- Enkelt å bytte batteri
- Enkelt å montere tilleggs kort
- Levetid batteri 4 år
- Levetid Lysdioder 10 år

Felles	
Funksjonalitet	Markeringslys
Effektforbruk	1,5 W
Lyskilde	LED
IP-klasse	IP20
Sentralisert	
24 V	24 VAC/DC
230 V	230 AC/DC

Desentralisert	
Desentralisert standard	-
Desentralisert m/selvttest	X
Oppgraderbar til kom.	X
Kommunikasjon	LON
Alarmutgang	Potfri
Batterikapasitet	1t. Og 3 t.
Batteritype	NiMhd (High temp)

Armaturen leveres med følgende testnivåer:

Selvttest armatur

Lyskilden overvåkes kontinuerlig i normal drift.

Manuell test:

Testen utløses ved et kort trykk på testknappen, og sjekker om batterispenningen er tilstrekkelig og at armaturen starter i nøddrift.

Kort test:

Testen startes automatisk 1 gang pr. uke. Den varer i 10 minutter, og sjekker om alle "vitale" deler virker som de skal.

Lang test/Utladetest:


Testen startes automatisk 1 gang hver 3 mnd. Den varer i 1 time evt. 3 timer. Testen måler om batterikapasiteten er tilstrekkelig. Testen kan også startes manuelt.

Alle tester vil bli avbrutt, dersom batterikapasiteten er for dårlig, eller "nettet" faller ut. Rødt og gul diode på armaturen lyser ved feil (egen tabell).

Selvttest med kommunikasjon

Basert på de samme testrutinene som selvttestarmatur. I tillegg kan man gi armaturen en unik adresse og overvåke armaturen via "BUS" (LON). Samtlige tester kan igangsettes via et overordnet system

Dimensjoner

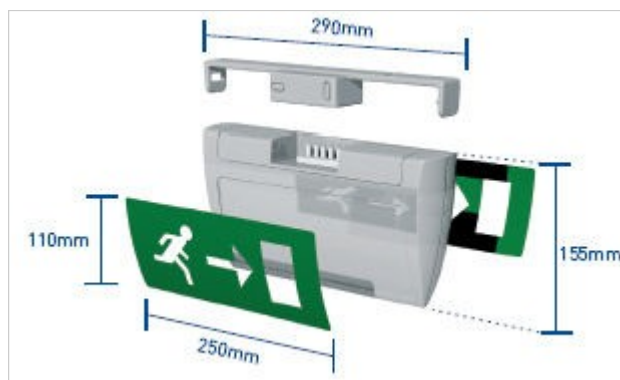

Signallamper

Gul	Grønn	Rødt	Status
○	●	○	Lading OK
○	○	○	Ikke lading
●	●	○	Feil på batteri
○	●	●	Feil på lyskilde
●	●	●	Batteri- og lyskildefeil
●	●	●	Test pågår (blink)

Systemløsning for BUS

